


Digital DC 10x10A

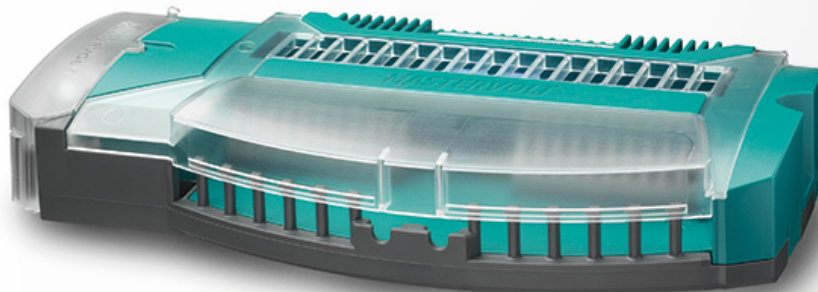

Artikelnummer: 77020400

Het toppunt van systeemintelligentie. De Mastervolt Digital DC 10x10A beschikt over tien uitgangen van elk 10 A. Sluit aan wat u wilt: verlichting, pompen, elektronica. Slimme alarmfuncties zijn standaard ingebouwd, evenals luxe opties:

- "Follow me home"; licht blijft nog een bepaalde tijd branden.
- Vertraagd dimmen van verlichting (inclusief tien ingebouwde dimmers).
- Waarschuwingssignaal bij overbelasting.
- Iedere uitgang heeft een hardware en software zekering.
- Reset de zekeringen via het MasterBus netwerk.
- Grotere stromen (tot 100 A) zijn mogelijk door parallel schakelen van meerdere uitgangen.
- Logische blokken.

Specificaties

Algemene specificaties

Max. ingangsstroom	100 A
Voedingsspanning ingang	8-30 V
MasterBus powering	ja
Talen op display	ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR
Afmetingen, hxbxd	40 x 229 x 110 mm 1,6 x 9,0 x 4,3 inch
Gewicht	0,75 kg 1,7 lb

Technische specificaties

Stroomverbruik (DC)	< 2 mA bij 12/24 V
Beschermingsgraad	IP21
Max. software zekeringwaarde	10 A per kanaal
Hardware zekeringwaarde	15 A per kanaal
Aansluitingen ingang	max. 95 mm ² of direct verbinden met MasterShunt of DC Distribution
Aansluitingen uitgang	kabel max. 4 mm ²