


# Charge Mate 2502

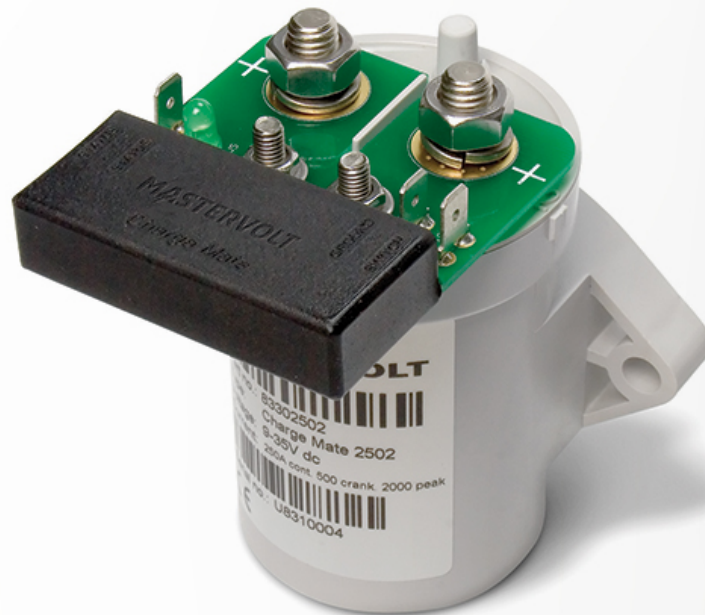

Artikelnummer: 83302502

Een tweede accu aan boord is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Een tweede accu helpt immers te voorkomen dat de hoofdaccu leeg raakt en u de motor niet meer kunt starten. Een veilige en betrouwbare oplossing dus.

Echter, de tweede accu zult u ook regelmatig moeten laden. De Charge Mate serie koppelt beide accu's tijdens het laden en isoleert deze tijdens gebruik.

De Charge Mate 1202 en 2502 zijn uitermate geschikt voor kleine systemen.

# Specificaties

## Algemene specificaties

Accuspanning	12/24 V
Max. stroom	500 A
Aantal instellingen	aan, uit, auto, start assist
Afmetingen, hxbxd	90 x 80 x 85 mm 3,5 x 3,1 x 3,3 inch
Gewicht	0,65 kg 1,4 lb
Certificering	CE

## Technische specificaties

Stroomverbruik	schakelaar open: < 1 mA bij 12/24 V
Inschakelstroom (250 ms)	2000 A
Inschakelspanning	13-15 V (12 V) / 26-30 V (24 V)
Vertraging inschakelen	30 sec
Uitschakelspanning	< 12,25 V... > 15 (12 V) / < 25.5... > 30 V (24 V)
Vertraging uitschakelen	3 minuten
Relais	elektro-mechanisch
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	-40 °C tot 60 °C -40 tot 140 °F
Beschermingsgraad	IP21